

Бесперебойная работа при температурах до +65°C.



BTK COMFORT
Series



МОДУЛЬНАЯ ВИНТОВАЯ СИСТЕМА - РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАННЫХ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА «MODBUS» ПО СТАНДАРТУ RS485



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДАЖЕ В ОЧЕНЬ ПЫЛЬНОЙ СРЕДЕ




МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДАЖЕ В ОЧЕНЬ ПЫЛЬНОЙ СРЕДЕ



ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ БЛАГОДАРЯ ОТКИДНОЙ ДВЕРЦЕ




ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (EEF)

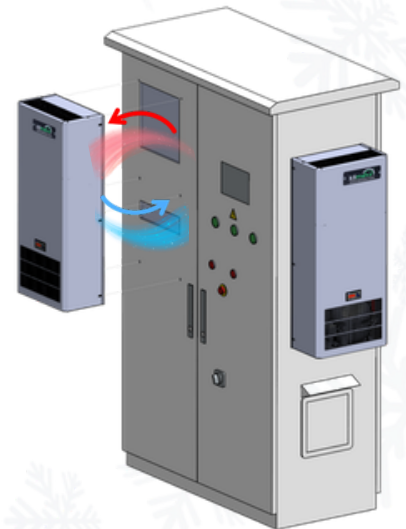

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Atatürk Mh, Yeni San. Bölgesi 3.Sk.
No:46 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
www.klimexs.com

КОНТАКТЫ

 +90 (288) 417 16 86

 info@klimexs.com



BTK Opening Cover Series


BTK Indoor Series

BTK Outdoor Series (IP65)

Model	BTK 500	BTK 750	BTK 1000	BTK 1500	BTK 1700	BTK 2000	BTK 3000	BTK 4000
Холодопроизводительность	625 Вт	865 Вт	1155 Вт	1550 Вт	1800 Вт	2115 Вт	3085 Вт	3788 Вт
Рабочий Вольтаж	220-230В 50-60 Гц	220-230В 50-60Гц	220-230 В 50-60 Гц	220-230 В 50-60 Гц	220-230 В 50-60 Гц	220-230 В 50-60 Гц	220-380 В 50-60 Гц	380-420 В 50-60 Гц
Вес Нетто	24 кг	26,5 кг	38 кг	38 кг	38 кг	51 кг	51 кг	64 кг
Классы Защиты	IP54 IP65	IP54 IP65	IP54 IP65	IP54 IP65	IP54 IP65	IP54 IP65	IP54 IP65	IP54 IP65

Индивидуальная оптимизация по запросу клиента доступна для вольтажей в диапазоне 380 – 460 вольт

Размеры и Внешний Вид

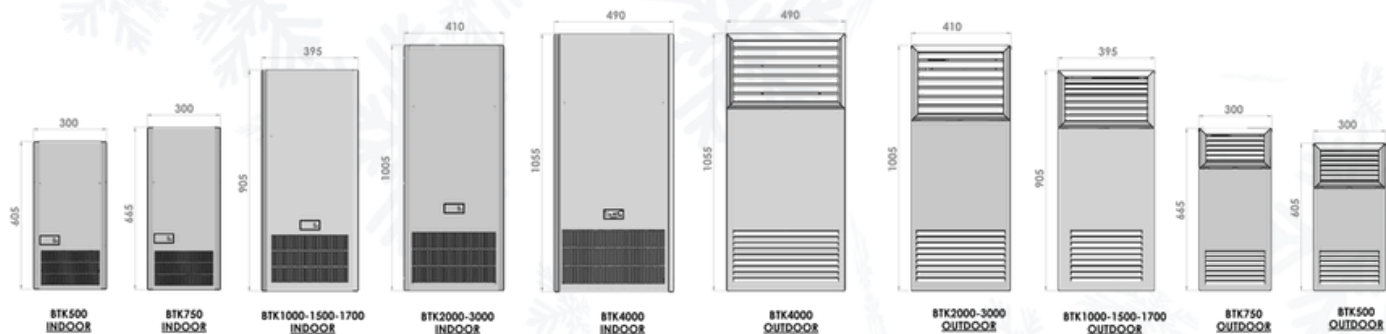

Корпус может быть выполнен в разных цветах, уточняйте доступность у вашего менеджера. Уточняйте размеры и технические данные у вашего менеджера. Наша компания оставляет за собой право изменять параметры товаров без предварительного уведомления. Наши устройства соответствуют стандарту "DIN 3168". Холодопроизводительность может варьироваться в пределах $\pm 2\%$ в зависимости от условий окружающей среды и уровня влажности.

Scan for more technical details <



+90 (288) 417 16 86
info@klimexs.com
www.klimexs.com